

TYCROC BADEKARPANEL




Tycroc badekarpanel er laget av Tycroc TWP -plate, som inneholder ekstrudert polystyren (engelsk forkortelse *XPS foam*).

For å sikre platens stivhet og holdbarhet er den vanntette skumkjernen belagt med et polymersementsjikt, glassfiber-arteringsnett på den, og deretter nok et sjikt av polymersement.

Denne overflaten er umiddelbart klar for etterbehandling.

SKJÆRING OG LAGRING

Tycroc badekarpanel kan skjæres lettvis enten med elektrisk sirkelsag, stikksag, håndsag eller gipskniv. Hull kan bores med enten stein-, metall- eller trebor. Det finnes ingen spesielle betingelser for lagring, men det anbefales ikke å lagre på høykant for å unngå eventuelle skader (knuste hjørner osv.).

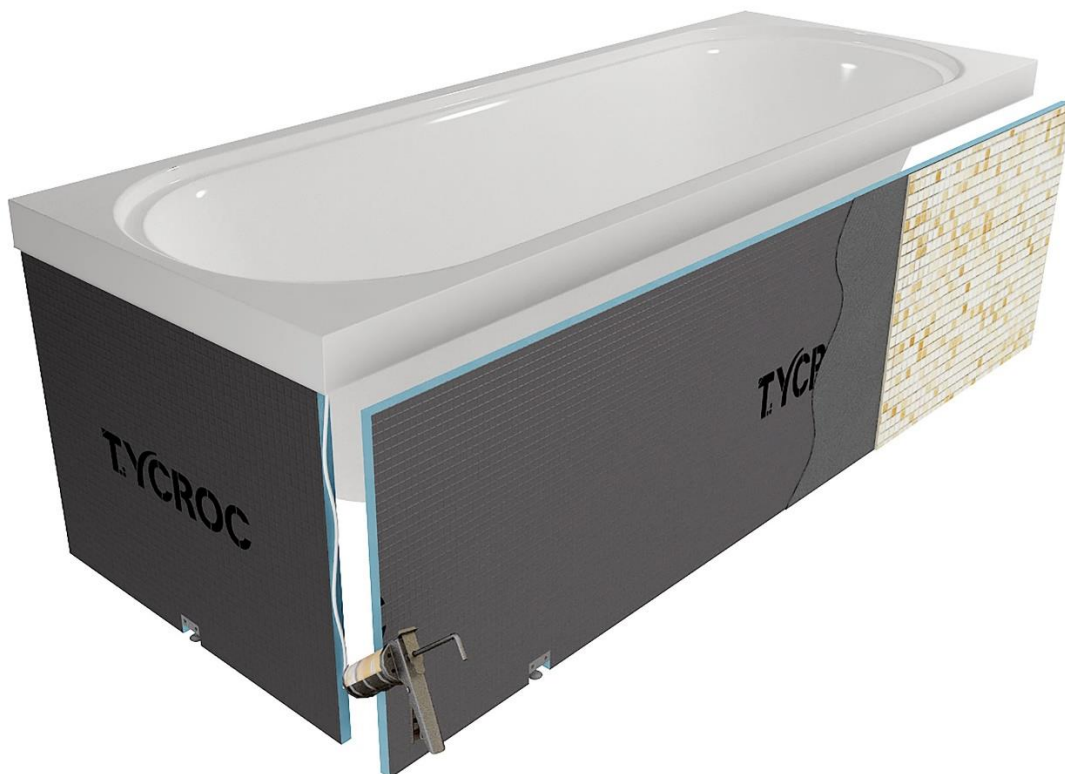




Badekarpanelene skal skjæres i ønskede dimensjoner ved behov. Påse at under badekarskanten er det i tillegg til Tycroc badekarpanel tilstrekkelig mye plass også for keramiske fliser eller naturstein som brukes senere. Påfør passende lim- og tetningsmiddel på toppkanten av badekarpanel slik at hele kanten er dekket med en kontinuerlig stripe av lim- og tetningsmiddel.



Lignende stripe av lim- og tetningsmiddel skal også påføres på panelkanten som kommer i kontakt med bakveggen. Deretter sette panelet på plass under badekarskanten, niveller og fikser på plass.

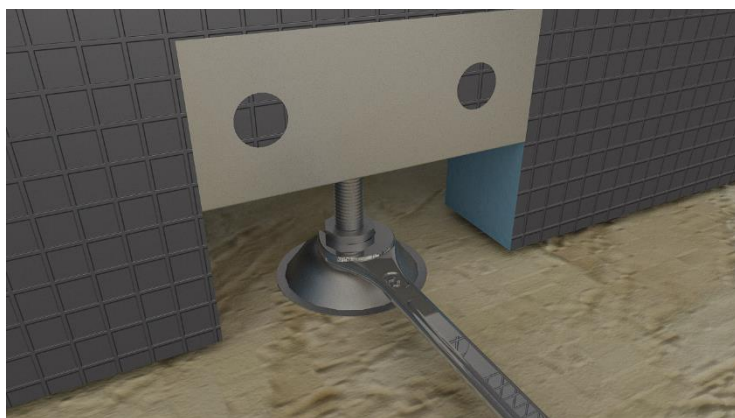

Badekarpanelet kan fikseres med de justerbare bena ved å løfte panelet kraftig mot badekarskanten. 13 mm nøkkel er egnet for justering.



Ovennevnte skal gjentas ved behov på den andre siden av badekaret. Isoler panelene til hverandre ved bruk av membrantape og membran.



Denne overflaten er klar for etterbehandling (sparkling, maling, flislegging osv.). Ved behov kan det skjæres kontrollåpninger i panelet. OBS! Tycroc Premium Fix lim- og tetningsmiddel inneholder kjemikalier som kan være forbudte på det norske markedet. Produsenten påtar seg ikke ansvar for brukeren av produktet.

OBS! Monteringsanvisningen ovenfor er kun fokusert på montering av Tycroc badekarpanel. Bildene om bakgrunnsvegger eller gulv er kun veiledende. Detaljerte instruksjoner for bygging av vegg eller gulv med Tycroc produkter er tilgjengelige som separate monteringsanvisninger.

BADEKARPANELENES PRODUKTKODER OG DIMENSJONER

PRODUKTER	DIMENSJONER
BCS30	2100x600x30 mm
BCH30	770x600x30 mm

