



TYCROC TWP

GRIEŠANA, UZGLABĀŠANA UN PAMATVIRSMA

Tycroc TWP celtniecības plāksne ir viegli griežama ar elektrisko ripzāgi, figūrzāgi, rokas zāgi vai ģipša nazi. Caurumu izurbšanai ir piemēroti akmenim, metālam vai kokam paredzētie urbji. Īpaši noteikumi attiecībā uz uzglabāšanu nepastāv, tomēr ieteicams nenovietot plāksnes uz sānu malām, lai izvairītos no iespējamiem bojājumiem (nolūzušiem stūriem un tamlīdzīgi). Uzstādot Tycroc TWP celtniecības plāksnes, pamatvirsmai ir jābūt sausai, stingrai, cietai un stabilai. Tāpat tai ir jābūt attīrtai no netīrumiem, eļļas un citām smērvielām un tā nedrīkst būt sasalusī.

1. UZSTĀDĪŠANA UZ SIENAS KARKASA (piemērota plāksne no 12 mm)


Tycroc TWP celtniecības plāksnes ir piemērotas uzklāšanai gan uz koka, gan uz metāla konstrukcijām. Uzstādot 600mm platas celtniecības plāksnes konstrukcija ir jāveido ar soli 300mm, bet 1200mm platām plāksnēm konstrukcijas solim ir jābūt 400mm.
Attālums starp skrūvēm – maksimāli 500mm.

Loksnēm, kuru biezums ir vismaz 50 mm konstrukciju ir iespējams veidot tā, lai plāksnes varētu nostiprināt tikai pa perimetru.

MATERIĀLU PATĒRINŠ

Tycroc skrūves un paplāksnes:

- 600 mm platai plāksnei – 15 gab. / 10 gab. uz m²
- 1200 mm platai plāksnei – 20 gab. / 7 gab. uz m²

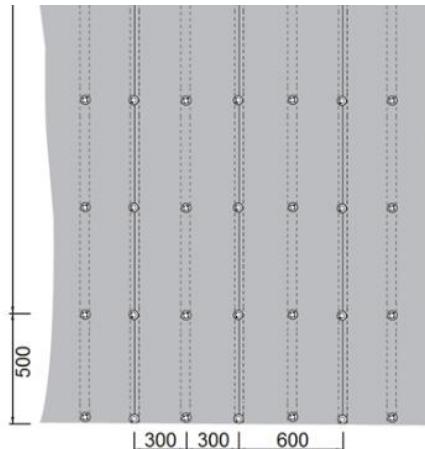

Tycroc Premium FIX līme-hermētiķis:


- 600 mm platai plāksnei – 1 x 290 ml tūbiņa aptuveni uz 3 m² / 2 pilnām plāksnēm
vai 1 x 600 ml tūbiņa aptuveni uz 6 m² / 4 pilnām plāksnēm
- 1200 mm platai plāksnei – 1 x 290 ml tūbiņa aptuveni uz 4,5 m² / 1 ½ pilnām plāksnēm
vai 1 x 600 ml tūbiņa uz aptuveni 9 m² / 3 pilnām plāksnēm

(viena 290 ml tūbiņa = aptuveni 8-10 m garai līmes-hermētiķa šuvei)

(viena 600 ml tūbiņa = aptuveni 16-20 m garai līmes-hermētiķa šuvei)

UZSTĀDĪŠANAS PAMĀCĪBA

TYCROC®
BUILDING MATERIALS

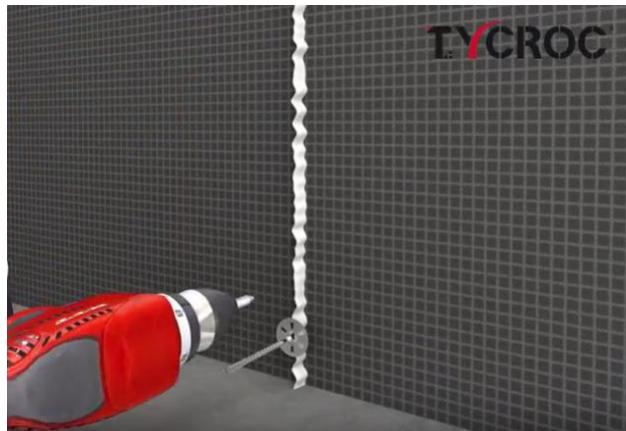

Tycroc TWP celtniecības plāksnes piestiprināšanai pie konstrukcijas jāizmanto Tycroc skrūves M4x35 mm vai M4x55 mm un 36x0,6 mm Tycroc stiprinājuma paplāksni. Izmantojiet skrūves, kuras var iedzīt pamatvīsmā/ karkasā vismaz 20 mm dzījumā. Attālumam starp skrūvēm uz karkasa ir jābūt 500 mm. Turpmākās špaktelēšanas/ krāsošanas gadījumā celtniecības plāksnes var piestiprināt karkasam ar Tycroc Premium FIX līmes-hermētiķi un skrūvēm, neizmantojot paplāksnes.



Izmantojot špaktelēšanas lāpstiņu, ar līmes-hermētiķi izolēt savienojuma šuves starp celtniecības plāksnēm, stūrus un citus blīvslēgus kā arī nosegt stiprinājuma paplāksnes. Dušas stūros un citās vietās, kuras nonāk tiešā saskarē ar ūdeni, proti, siena/siena vai siena/grīda, papildus jāizmanto izolācijas lento un ūdens hidroizolācijas mastiku.



Pirms nākamās plāksnes uzstādīšanas, uz iepriekš uzstādītās plāksnes malas uzklājet Tycroc Premium FIX līmes-hermētiķi, lai celtniecības plāksnes savstarpēji salīmētu/ izolētu.



Lai izolētu cauruļu galus, jāizmanto Tycroc Premium FIX līmes-hermētiķi, vai, pārāk lielu blīvslēgu gadījumā, jāizmanto piemērota izolācijas manšete un ūdens hidroizolācijas mastika.

Virsma uzreiz ir gatava flīzēšanai vai cita veida apdarei. Uzmanību! Ja Tycroc TWP celtniecības plāksnes tiek izmantotas tikai sienu izbūvēšanai, grīdas hidroizolācija jāveic saskaņā ar hidroizolācijas ražotāja uzstādīšanas pamācību.

UZSTĀDĪŠANAS PAMĀCĪBA

2. UZSTĀDĪŠANA UZ NESOŠĀS SIENAS, IZMANTOJOT LĪMI (piemērota plāksne no 6 mm)

TYCROC®
BUILDING MATERIALS



Uzklāt piemērotu gruntu uz pamatvirsmas ar rullīti vai otu.



Uzklāt piemērotu flīžu līmi vienmērīgā slānī uz visas virsmas vai Tycroc TWP celtniecības plāksnes. Piespiest plāksni pie sienas un nonivelēt.



Pirms nākamās plāksnes uzstādīšanas, uz iepriekš uzstādītās plāksnes malas uzklājiet Tycroc Premium FIX līmes-hermētiku, lai celtniecības plāksnes savstarpēji salīmētu.



Izmantojot špaktelēšanas lāpstīnu, ar līmes-hermētiku izolēt savienojuma šubes starp celtniecības plāksnēm, stūrus un citus blīvslēgus kā arī nosegt stiprinājuma paplāksnes. Dušas stūros un citās vietās, kuras nonāk tiešā saskarē ar ūdeni, proti, siena/siena vai siena/grīda, papildus jāizmanto izolācijas lentu un ūdens hidroizolācijas mastiku. Lai izolētu caurulū galus, jāizmanto Tycroc Premium FIX līmes-hermētiku, vai, pārāk lielu blīvslēgu gadījumā, jāizmanto piemērota izolācijas manšete un ūdens hidroizolācijas mastika.



Virsma uzreiz ir gatava flīzēšanai vai cita veida apdarei. Uzmanību! Ja Tycroc TWP celtniecības plāksnes tiek izmantotas tikai sienu izbūvēšanai, grīdas hidroizolācija jāveic saskaņā ar hidroizolācijas ražotāja uzstādīšanas pamācību.


UZSTĀDĪŠANAS PAMĀCĪBA

3. UZSTĀDĪŠANA UZ NESOŠĀS SIENAS, IZMANTOJOT MASAS PIKAS (piemērota plāksne no 20 mm)

Tycroc TWP celtniecības plāksnē izurbiet caurumus stiprinājuma vietu atzīmēšanai. Pārliecinieties, ka ārējie stiprinājuma punkti atrodas ne mazāk kā 100 mm attālumā no celtniecības plāksnes ārējās malas. Vienai 2500x600 mm plāksnei ir nepieciešamas vismaz 8 stiprinājuma vietas (caurumi) / vismaz 5 stiprinājuma vietas uz kvadrātmetru.

Uzklājiet masas pikas uz katras stiprinājuma vietas (cauruma), novietojiet celtniecības plāksni pie sienas, piespiediet un nivelējiet.

Laut masas pikām nedaudz sacietēt, pēc tam, nesmot vērā iepriekš atzīmētās stiprinājuma vietas (caurumus), sienā caur masas pikām izurbt caurumu. Tad, ievērojot izurbtos caurumus, iedzīt sienā Tycroc metāla dībelus, lai celtniecības plāksne stingri turētos pie sienas. Pirms nākamās plāksnes uzstādīšanas, uz iepriekš uzstādītās plāksnes malas uzklājiet Tycroc Premium FIX līmes-hermētiķi, lai celtniecības plāksnes savstarpēji saīsmētu.

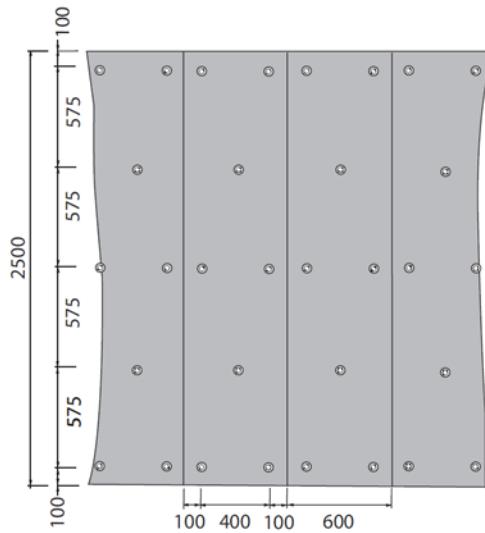


MATERIĀLU PATĒRIŅŠ

Tycroc metāla dībeli

- vienai 2500x600 mm plāksnei 8 gab. jeb vismaz 5 gab./m²

Tycroc Premium FIX līmes-hermētiķis

- 290 ml tūbiņa aptuveni 3 m² jeb divām 2500x600 mm plāksnēm
- 600 ml tūbiņa aptuveni 6 m² jeb četrām 2500x600 mm plāksnēm

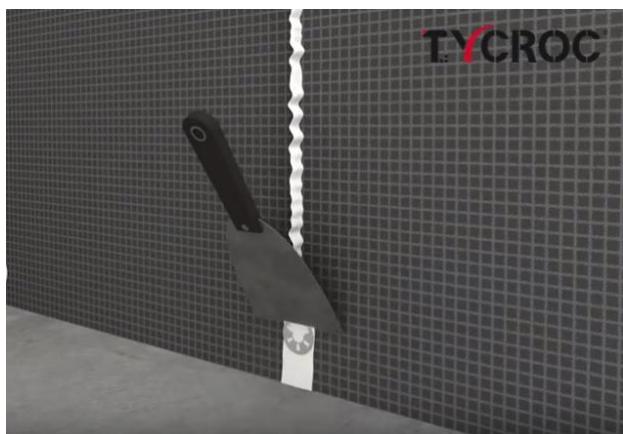

Izmantojot špaktelēšanas lāpstiņu, ar līmes-hermētiķi izolēt savienojuma šuves starp celtniecības plāksnēm, stūrus un citus blīvslēgus kā arī nosegt metāla dībelus. Dušas stūros un citās vietās, kuras nonāk tiešā saskarē ar ūdeni, proti, siena/siena vai siena/grīda, papildus jāizmanto izolācijas lento un ūdens hidroizolācijas mastiku. Lai izolētu cauruļu galus, jāizmanto Tycroc Premium FIX līmes-hermētiķi, vai, pārāk lielu blīvslēgu gadījumā, jāizmanto piemērota izolācijas manšete un ūdens hidroizolācijas mastika.



Virsma uzreiz ir gatava flīzēšanai vai cita veida apdarei. Uzmanību! Ja Tycroc TWP celtniecības plāksnes tiek izmantotas tikai sienu izbūvēšanai, grīdas hidroizolācija jāveic saskaņā ar hidroizolācijas ražotāja uzstādīšanas pamācību.


UZSTĀDĪŠANAS PAMĀCĪBA

4. UZSTĀDĪŠANA UZ BETONA GRĪDAS (piemērota plāksne no 6 mm)

4.1 Grīdai ir jābūt iepriekš attīrītai no netīrumiem un liekajiem būvgružiem, līdzēnai/ nepieciešamības gadījumā ar slīpumu ūdens notecei virzienā.

4.2 A) Uzklājiet piemērotu stiprināšanas maisījumu uz betona virsmas vai celtniecības plāksnes apakšējās malas (nepieciešamības gadījumā izmantojiet grunts).

B) Uzklājiet Tycroc Fast FIX akrilalīme uz celtniecības plāksnes pamatvirsmas.

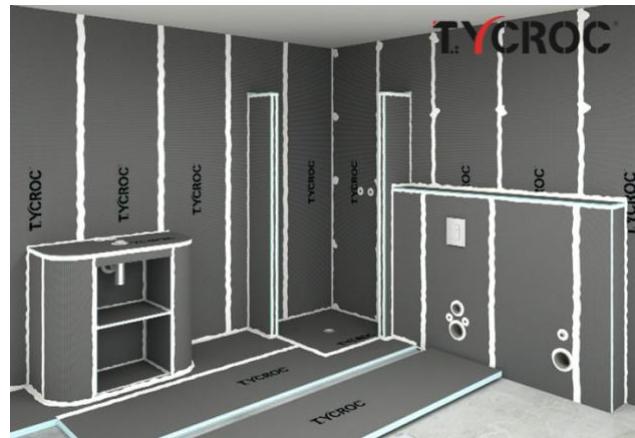

4.3 Novietojiet Tycroc TWP celtniecības plāksni uz grīdas un stingri spiediet to pret virsmu, radot spiedienu ar sava kermenja masu vai papildmasu (piemēram, maisījuma maisu u.tml). Pirms nākamās plāksnes uzstādīšanas, uz iepriekš uzstādītās plāksnes malas uzklājiet Tycroc Premium FIX līmes-hermētiku, lai celtniecības plāksnes savstarpēji salīmētu.

4.4 Izmantojot špaktelēšanas lāpstiņu, ar līmes-hermētiku izolēt savienojuma šuves starp celtniecības plāksnēm, stūrus un citus blīvslēgus kā arī nosegt stiprinājuma paplāksnes. Dušas stūros un citās vietās, kuras nonāk tiešā saskarē ar ūdeni, proti, siena/siena vai siena/grīda, papildus jāizmanto izolācijas lento un ūdens hidroizolācijas mastiku. Lai izolētu cauruļu galus, jāizmanto Tycroc Premium FIX līmes-hermētiku, vai, pārāk lielu blīvslēgu gadījumā, jāizmanto piemēota izolācijas manšete un ūdens hidroizolācijas mastika.

4.5 Virsma uzreiz ir gatava flīzēšanai vai cita veida apdarei.

5. UZSTĀDĪŠANA UZ KOKA GRĪDAS (piemērota plāksne no 6 mm)


5.1 Pirms Tycroc TWP celtniecības plāksnes uzstādīšanas, pārliecinieties, ka koka pamatvirsmas ir stabili nostiprināta un atbilst paredzētajai slodzei. Grīdai ir jābūt iepriekš attīrītai no netīrumiem un liekajiem būvgružiem, līdzēnai/ nepieciešamības gadījumā ar slīpumu ūdens notecei virzienā.

A) Uzklāt piemērotu stiprināšanas maisījumu uz koka virsmas vai celtniecības plāksnes apakšējās malas (nepieciešamības gadījumā pirms tam izmantot arī grunts).

B) Uzklājiet Tycroc Fast FIX akrilalīme uz celtniecības plāksnes pamatvirsmas.

C) Ja attālums starp sijām nepārsniedz 300 mm, celtniecības plāksnes sākot no 50 mm var uzstādīt tieši uz sijām, izmantojot Tycroc Premium FIX līmes-hermētiku, atbilstošas stiprinājuma skrūves un Tycroc stiprinājuma paplāksnes. Līmes-hermētiku jāuzklāj tieši uz sijām.

UZSTĀDĪŠANAS PAMĀCĪBA

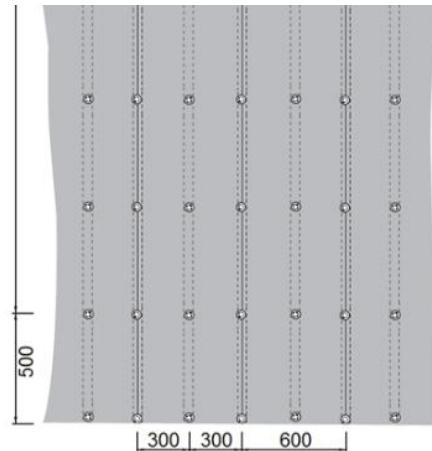

A) / B) Novietojiet celtniecības plāksnes uz grīdas un stingri pies piediet pie virsmas, fiksējot ar attiecīgām, kokam paredzētām skrūvēm un Tycroc stiprinājuma paplāksnēm. Izmantojiet skrūves, kuras var iedzīt pamatvirsmā vismaz 20 mm dziļumā. Skrūvējot, jāievēro attālums 500 mm. Pirms nākamās plāksnes uzstādīšanas, uz iepriekš uzstādītās plāksnes malas uzklājiet Tycroc Premium FIX līmes-hermētiku, lai celtniecības plāksnes savstarpēji salīmētu.

Izmantojot špaktelēšanas lāpstīnu, ar līmes-hermētiku izolēt savienojuma šuves starp celtniecības plāksnēm, stūrus un citus blīvslēgus kā arī nosegt stiprinājuma paplāksnes. Dušas stūros un citās vietās, kuras nonāk tiešā saskarē ar ūdeni, proti, siena/siena vai siena/grīda, papildus jāizmanto izolācijas lento un ūdens hidroizolācijas mastiku. Lai izolētu cauruļu galus, jāizmanto Tycroc Premium FIX līmes-hermētiku, vai, pārāk lielu blīvslēgu gadījumā, jāizmanto piemērota izolācijas manšete un ūdens hidroizolācijas mastika.

C) Novietojiet celtniecības plāksni uz sījām un stingri pies piediet pie virsmas, fiksējot ar attiecīgām kokam paredzētām skrūvēm un Tycroc stiprinājuma paplāksnēm. Izmantojiet skrūves, kuras var iedzīt pamatvirsmā vismaz 20 mm dziļumā. Skrūvējot, jāievēro attālums 50 mm. Pirms nākamās plāksnes uzstādīšanas, uz iepriekš uzstādītās plāksnes malas uzklājiet Tycroc Premium FIX līmes-hermētiku, lai celtniecības plāksnes savstarpēji salīmētu.

Izmantojot špaktelēšanas lāpstīnu, ar līmes-hermētiku izolēt savienojuma šuves starp celtniecības plāksnēm, stūrus un citus blīvslēgus kā arī nosegt stiprinājuma paplāksnes. Dušas stūros un citās vietās, kuras nonāk tiešā saskarē ar ūdeni, proti, siena/siena vai siena/grīda, papildus jāizmanto izolācijas lento un ūdens hidroizolācijas mastiku. Lai izolētu cauruļu galus, jāizmanto Tycroc Premium FIX līmes-hermētiku, vai, pārāk lielu blīvslēgu gadījumā, jāizmanto piemērota izolācijas manšete un ūdens hidroizolācijas mastika.



Virsma uzreiz ir gatava flīzēšanai vai cita veida apdarei. Uzmanību! Ja Tycroc TWP celtniecības plāksnes tiek izmantotas tikai sienu izbūvēšanai, grīdas hidroizolācija jāveic saskaņā ar ūdens hidroizolācijas ražotāja uzstādīšanas pamācību.

Pirms grīdas cauruļu uzstādīšanas pārliecinieties, ka kanāli ir attīrti no netīrumiem un liekajiem būvgružiem. Izvairieties no nevajadzīgas uzķapšanas uz tukšiem kanāliem, lai to malas netiktu saspiecas vai salauztas.

Turpmāk, veidojot peldošo grīdas virsmu, Tycroc UHP plāksnes var piestiprināt pie koka grīdas arī ar kokam paredzētām skrūvēm un Tycroc stiprinājuma paplāksnēm. Maksimālais attālums starp stiprinājuma vietām nedrīkst pārsniegt 300 mm. Uzmanību! Tycroc UHP plāksņu uzstādīšana ar līmi nodrošina līdzīnu un stabilāku pamatvirsmu zem grīdas virsmas seguma materiāla.



TYCROC FAST FIX UZSTĀDĪŠANAS PAMĀCĪBA

Lietošanas apstākļi

Lietošana temperatūrā no +18 °C līdz +25 °C. Relatīvais gaisa mitrums telpā nedrīkst pārsniegt 65 %. Pirms līmēšanas jānodosina, ka līme un līmējamais materiāls ir tādā pašā temperatūrā kā grīda (no +18 °C līdz +25 °C). Pamatnes maksimālais relatīvais mitrums (RH) drīkst būt 85–90 % atkarībā no materiāla. Ja nepieciešams, izolēt no mitruma. Betona un pašizlīdzinošās masas grīdām ir ieteicama iepriekšēja gruntēšana ar saķeres dispersiju. Uzstādot grīdas vai sienas segumus, vienmēr ir jāievēro pārdevēja/ražotāja norādījumi. Apsildāmo grīdu gadījumā ir jāievēro grīdas seguma materiāla pārdevēja/ražotāja noteiktie piesardzības pasākumi.

Lietošanas norādījumi

Sagatavošana: Pamatnei ir jābūt sagatavotai uzstādīšanai, tas ir, izturīgai, tīrai, sausai un attīrītai no eļļas, putekļiem un taukiem. Lietošanas apstākļiem ir jāpārbauda atbilstoši spēkā esošajām būvniecības prasībām un standartam DIN 18356. Noslēpt cementa, betona un pašizlīdzinošās masas pamatnes un nelīdzzenas, vecas un nestabilas pamatnes, līdz tiek iegūta izturīga virsma ar labu saķeri. Pēc slīpēšanas attīriet grīdu no putekļiem.

Uzklāšana: Pirms lietošanas līme ir rūpīgi jāsamaisa. Uzklāt līmi uz pamatnes ar ķelli. Nelietojiet vairāk līmes nekā nepieciešams grīdas seguma pielīmēšanai. Uzklāt grīdas segumu nekavējoties vai drīz pēc atvēršanas. Vienmērīgi izklāt līmi, lai izspiestu lieko gaisu un nodrošinātu labu kontaktu starp līmi un grīdas segumu. Vislabākos rezultātus var iegūt, izmantojot grīdas segumu ieklāšanai paredzētu veltnīti. Pārliecināties, ka visai grīdas seguma virsmai ir labs kontakts ar līmi.

Slapjā līmēšana: Uzklāt līmi uz virsmas ar ķelli. Novietot līmējamo virsmu uz neizžuvušas līmes. Slapjo līmēšanu var veikt ne vēlāk kā 20 minūtes pēc līmes uzklāšanas uz virsmas. Līmējamo virsmu stingri piespiest ar piemērotu darbarīku.

Divpusējā līmēšana: Uzklāt līmi uz virsmas ar ķelli. Novietot līmējamo virsmu uz neizžuvušas līmes, atdalīt virsmas, ļaut līmei žūt 5-10 minūtes pirms līmējamo virsmu atkārtotas saspiešanas. Izmantojot divpusējo kontakta līmēšanas metodi, ir ļoti svarīgi, lai segums tikuši stingri piespiests virsmai. Līmējot mitrās telpās, ir jāhermetizē visas grīdas seguma savienojuma vietas.

MATERIĀLU PATĒRIŅŠ

Tycroc skrūves un paplāksnes

- Koka grīdas: 12 gab. uz 2500x600 mm vai 2500x1200 mm plāksni
- Tvaika pirtis = 18 gab. uz 2500x600 mm plāksni vai 30 gab. uz 2500x1200 mm plāksni

Tycroc Premium FIX līme-hermētikis:

- 600 mm plata plāksne – 1 x 290 ml tūbiņa aptuveni uz 3 m² / 2 pilnām plāksnēm
vai 1 x 600 ml tūbiņa aptuveni uz 6 m² / 4 pilnām plāksnēm

- 1200 mm plata plāksne – 1 x 290 ml tūbiņa aptuveni uz 4,5 m² / 1 ½ pilnām plāksnēm
vai 1 x 600 ml tūbiņa aptuveni uz m² / 3 pilnām plāksnēm


(viena 290 ml tūbiņa = aptuveni 8-10 m garai līmes-hermētīka šuvei)
(viena 600 ml tūbiņa = aptuveni 16-20 m garai līmes-hermētīka šuvei)

Tycroc Fast FIX akrilalīme:

- apm. 0,6 kg/m². Tas ir 1 x 15 kg plastmasas spainis uz apm. 25 m².

6. UZSTĀDĪŠANA PIE GRIESTU KARKASA (piemērota plāksne no 12 mm)

Tycroc TWP celtniecības plāksnes ir piemērotas uzklāšanai gan uz koka, gan uz metāla karkasiem. For building board with 600mm width, the carcass should be constructed with a gap of 300 mm and for building board with 1200 mm width, the carcass should be constructed with a gap of 400 mm. Screws distance max 500 mm.

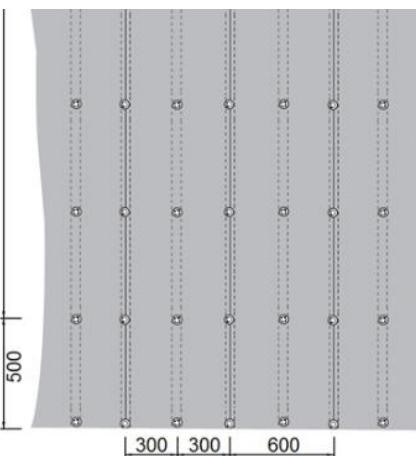

No sākuma uzklāt uz karkasa Tycroc Premium FIX līmes-hermētīki, lai celtniecības plāksnes varētu pielīmēt pie karkasa. Tad piestiprināt plāksnes pie karkasa ar attiecīgajam karkasam piemērotām stiprinājuma skrūvēm. Turpmākās špaktelēšanas/krāsošanas gadījumā paplāksnes var neizmantot. Pirms nākamās plāksnes uzstādīšanas uzklāt Tycroc Premium FIX līmes-hermētīki uz iepriekšējās plāksnes malas, lai celtniecības plāksnes savā starpā salīmētu. Izmantojot špaktelēšanas lāpstiņu, ar līmes-hermētīki izolēt savienojuma šubes starp celtniecības plāksnēm, stūrus un citus blīvslēgus kā arī nosegt skrūves. Šāda virsma ir gatava špaktelēšanai/ krāsošanai.

MATERIĀLU PATĒRIŅŠ

Tycroc skrūves M4x35 mm or M4x55 mm:

- 600 mm platai plāksnei – 15 gab. / 10 gab. uz m²
- 1200 mm platai plāksnei – 20 gab. / 7 gab. uz m²

Tycroc Premium FIX līme-hermētīkis:

- 600 mm plata plāksne – 1 x 290 ml tūbiņa aptuveni uz 3 m² / 2 pilnām plāksnēm
vai 1 x 600 ml tūbiņa aptuveni uz 6 m² / 4 pilnām plāksnēm
- 1200 mm plata plāksne – 1 x 290 ml tūbiņa aptuveni uz 4,5 m² / 1 ½ pilnām plāksnēm
vai 1 x 600 ml tūbiņa aptuveni uz m² / 3 pilnām plāksnēm

(viена 290 ml tūbiņa = aptuveni 8-10 m garai līmes-hermētīka šuvei)

UZSTĀDĪŠANAS PAMĀCĪBA



(viena 600 ml tūbiņa = aptuveni 16-20 m garai līmes-hermētiķa šuvei)

7. UZSTĀDĪŠANA UZ GRIESTU NESOŠĀS VIRSMAS, IZMANTOJOT LĪMI (piemērota plāksne no 6 mm)

Skatīt 2. punktā sniegto pamācību.



Tycroc plāksnēm ir veikta izmantošanas piemērotības pārbaude ar sekojošiem Ceresit produktiem:

Gruntis	Ceresit CN 94 vai Ceresit R 766
Izlīdzināšanas maisījumi	Ceresit CN 75 vai Ceresit CN 76
Hidroizolācijas materiāli	Ceresit CL 50 vai Ceresit 51
Flīžu līmes	Ceresit CM 17, CM 29, CM 49 vai CM 90



Tycroc plāksnēm ir veikta izmantošanas piemērotības pārbaude ar sekojošiem KiiLTO produktiem:

TWP plātņu stiprināšana uz būvplākšņu pamatnes
HighFlex S2 DF.

TWP plātņu piestiprināšanai uz cementa bāzes sienu un grīdas pamatnēm un flīzēšanai uz plāksnēm
Ultra FIX, FlexFIX, FloorFIX DF, Kerapid DF.

Gruntēšana un membrānas uz TWP plāksnēm
Grunts: Fibergum grunts vai Keraprimer neatšķaidīts
Membrānas: KiiLTO Fibergum, KiiLTO Keramix A+X, KiiLTO Kerasafe+



Tycroc plāksnēm ir veikta izmantošanas piemērotības pārbaude ar sekojošiem Weber produktiem:

Gruntis	Weber.Vetonit Floor 4716
Izlīdzināšanas maisījumi	Weber.Vetonit Floor 4350 dB-plaano vai Weber.Vetonit TT
Hidroizolācijas materiāli	Weber.Vetonit WP
Flīžu līmes	Weber.Vetonit RF



TYCROC un ESSVE iesaka:

Nostiprināšanai Tycroc plāksnēs izmantot ESSVE plākšņu stiprināšanai paredzētos enkurus SAM.



- Testētā nestspēja uz vienu stiprinājuma punktu ir 15kg.
- Dotā nestspēja ir attiecināma uz 12 mm un 20 mm bieziem materiāliem, kuros izmantoti attiecīgi ESSVE SAM 5E un 6D stiprinājumi.

Uzmanību! Iepriekš aprakstītā uzstādīšanas pamācība ietver tikai vispārīgus ieteikumus dažādu grīdas segumu ieklāšanai. Precīzāku uzstādīšanas pamācību par grīdas segumu uzstādīšanu jautājiet ražotājam vai ražotāja pārstāvim. Iespējamo pretrunu gadījumā ievērojiet attiecīgā ražotāja pamācību.