

TYCROC VANOVÉ DESKY




Vanová deska Tycroc je vyrobena z desky Tycroc TWP, přičemž vnitřní část je z extrudovaného polystyrenu (pěna XPS).

Pro zajištění tuhosti a trvanlivosti desky je její voděodolné pěnové jádro pokryto vrstvou polymercementové malty, na které je výztužná sklovláknitá síťovina kryta další vrstvou polymercementové malty.

Tento povrch je ihned připraven pro dokončovací práce.

ŘEZÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Vanové desky Tycroc jsou snadno dělitelné na požadované rozměry elektrickou okružní pilou, přímočarou pilou, ruční pilou nebo řeznými kotouči. Pro vrtání otvorů jsou vhodné vrtáky do kamene, kovu i dřeva. Nejsou kladeny žádné zvláštní požadavky na skladování, jen není vhodné desky skladovat vertikálně, aby nedošlo k jejich případnému poškození (ulomení rohů apod.).

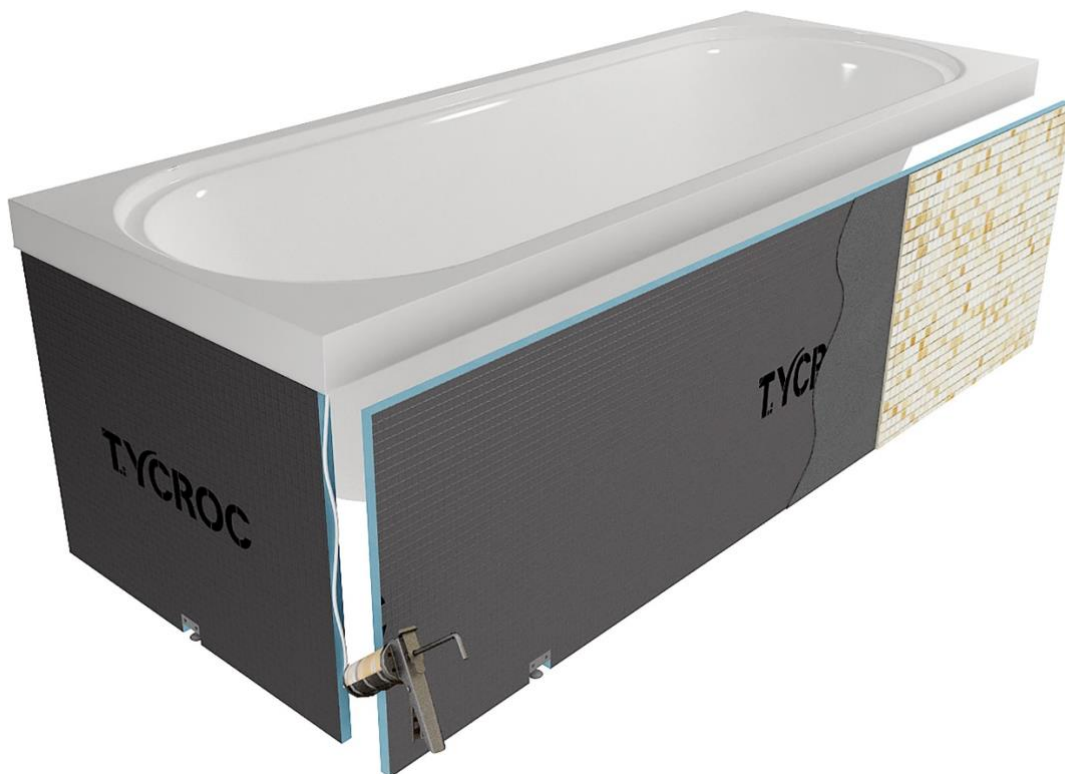


NÁVOD K INSTALACI



V případě potřeby ořízněte desky na správnou velikost. Ujistěte se, že kromě desky Tycroc bude pod vanou prostor pro pozdější použití obkladů nebo přírodního kamene. Naneste lepicí tmel Tycroc Premium Fix na horní hranu desky tak, aby byla hrana souvisle pokryta lepicím tmelem.



Naneste podobnou vrstvu lepicího tmelu na hranu desky, která přichází do kontaktu se zadní stěnou. Poté nainstalujte desku na určené místo pod okrajem vany, poté ji vyrovnejte do váhy a upevněte.

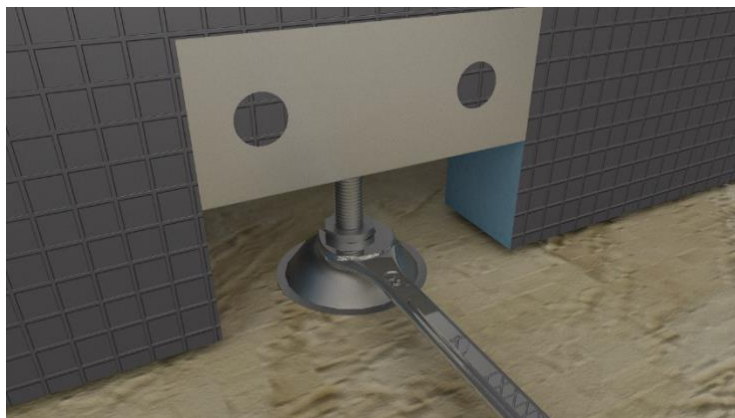

Vanové desky lze upevnit pomocí nastavitelných nožiček, které prkno pevně zvednou až k okraji vany. K seřízení je vhodný klíč 13 mm.



V případě potřeby opakujte stejný postup na druhé straně vany. Desky vzájemně upevněte a slepte pomocí lepicího tmelu Tycroc Premium Fix.



Takový povrch je připraven pro dokončovací práce (omítky, malby, obklady atd.) V případě potřeby lze do desky vyřezat kontrolní otvory.

UPOZORNĚNÍ! Výše uvedený návod k instalaci popisuje pouze instalaci desek Tycroc. Obrázky pozadí stěn, nebo podlahy jsou ilustrativní. Podrobnější pokyny pro konstrukci stěn nebo podlahy s použitím produktů Tycroc jsou k dispozici jako samostatný návod k instalaci.

KÓDY PRODUKTŮ A ROZMĚRY VANOVÝCH DESEK

PRODUKTY	ROZMĚRY
BCS30	2100x600x30 mm
BCH30	770x600x30 mm

