

TYCROC VONIOS SKYDAS


Tycroc vonios skydas pagamintas iš Tycroc TWP plokštės su ekstrudiniu polistirenu (anglų santrumpa: *XPS foam*).

Siekiant užtikrinti plokštės standumą ir patvarumą, vandeniui atsparus putų vidus yra padengtas polimero cemento sluoksniu, o ant viršaus - stiklo pluošto armatūros tinklas ir dar vienas polimero cemento sluoksnis.

Toks paviršius yra paruoštas apdailos darbams.

PJAUSTYMAS IR LAIKYMAS

Tycroc vonios skydą lengva pjauti naudojant elektrinį diskinį pjūklą, siaurapjūklį, rankinį pjūklą arba gipso peilį. Kiaurymių gręžimui tinka akmens, metalo ar medienos gręžtuvas. Nėra specialių saugojimo sąlygų, tačiau patartina nelaikyti ant šono, siekiant išvengti galimų pažeidimų (aplaužytų kampų ir kraštų ir pan.)

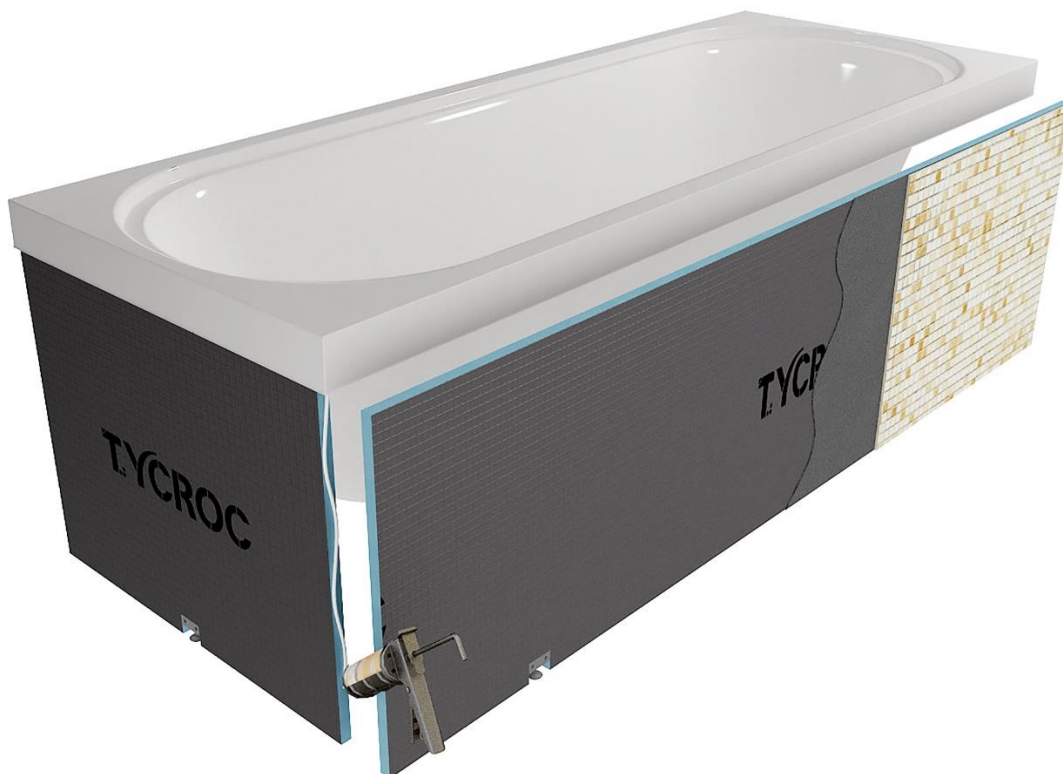




Esant poreikiui, vonios skydą galima išpjauti tinkamo dydžio. Įsitinkinkite, kad po vonios krašto be Tycroc vonios skydo būtų vietos vėliau naudojamai keraminei plokštei arba natūraliam akmeniui. Tepkite Tycroc Premium Fix hermetinius klijus ant viršutinio vonios skydo krašto taip, kad visu krašto ilgiu būtų nepertraukiama hermetinių klijų juosta.



Tokią pat hermetinių klijų juostą tepkite ant su galine sienele susiliečiančio skydo krašto. Tada dėkite skydą po vonios kraštu, sulygininkite ir fiksuokite.

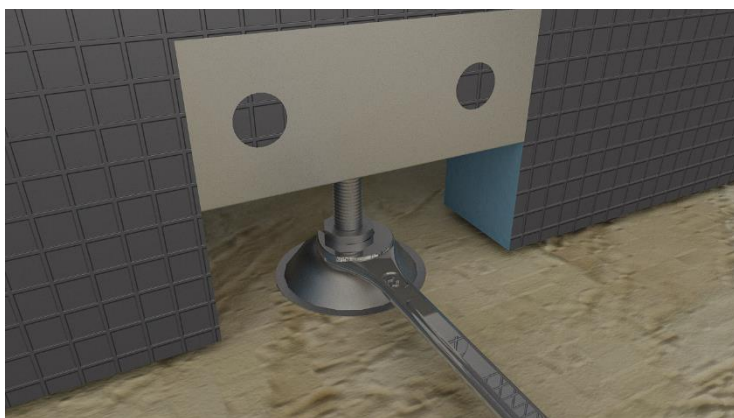

Vonios skydą galima fiksuoti reguliuojamomis kojelėmis, pakeliant skydą tvirtai prispaustą prie vonios krašto. Reguluoti tinka 13 mm raktu.



Esant poreikiui, pakartokite ankstesnę veiksmą iš kitos vonios pusės. Fiksuokite ir izoliuokite skydą tarpusavyje, naudodami Tycroc Premium Fix hermetinius klijus.



Toks paviršius yra paruoštas apdailos darbams (tinkavimo, dažymo, plytelių klojimo ir pan.) Esant poreikiui, skyde galima įpjauti patikros angas.

Dėmesio! Aukščiau aprašytos įrengimo instrukcijos skirtos tik Tycroc vonios skydo įrengimui. Fono sienų ar grindų nuotraukos yra iliustracinės. Išsamios instrukcijos, kaip statyti sieną arba grindis su Tycroc gaminiiais pateikiamos kaip atskiros įrengimo instrukcijos.

VONIOS SKYDŲ PRODUKTŲ KODAI IR MATMENYS

PRODUKTAI	MATMENYS
BCS30	2100x600x30 mm
BCH30	770x600x30 mm

