

ПАНЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ TYCROC


Панель для ванны Тусрос изготовлена из плиты Тусрос TWP, состоящей из экструдированного пенополистирола (английское сокращение *XPS foam*).

Для обеспечения жёсткости и прочности плиты водостойкая пенопластовая сердцевина покрыта слоем полимерного цемента, на который установлена армирующая сетка из стекловолокна и затем второй слой полимерного цемента.

Такая поверхность непосредственно готова к отделочным работам.

РЕЗКА И СКЛАДИРОВАНИЕ

Панель для ванны Тусрос удобно резать электрической дисковой пилой, узкой ножовкой, ручной пилой или ножом для резки гипсокартона. Для просверливания отверстий подходят сверла по камню, металлу и дереву. Особых условий складирования нет, однако рекомендуется не складировать плиты на ребро во избежание возможных повреждений (обломанные углы и т.п.).

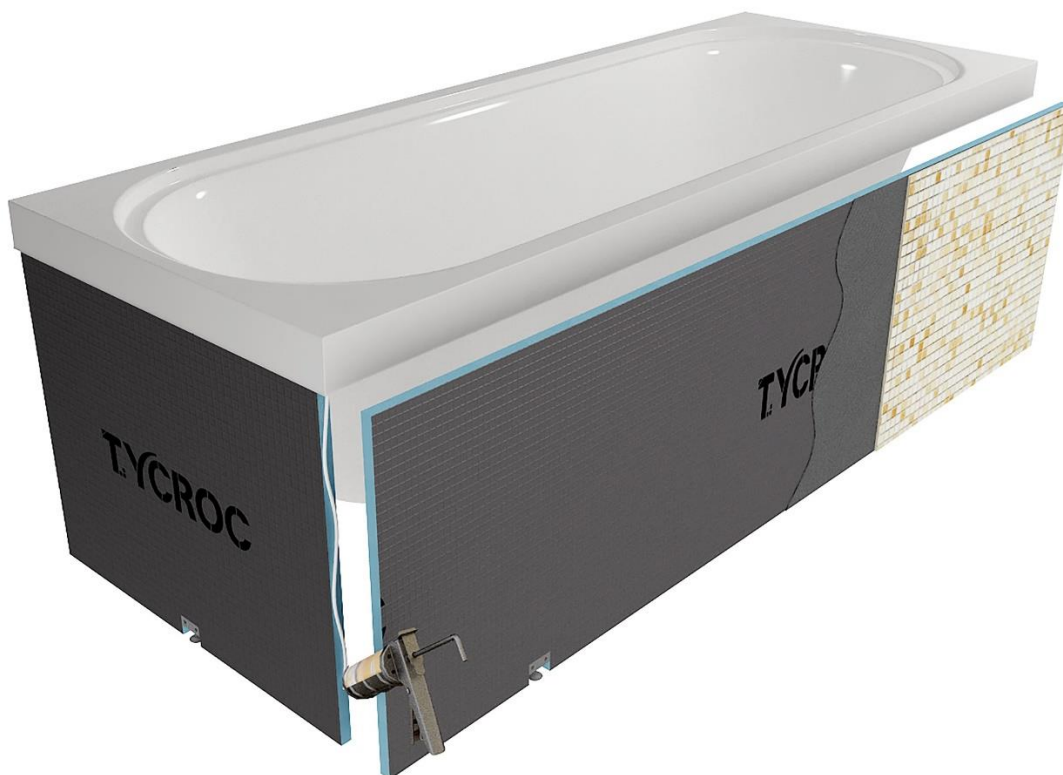




При необходимости можно отрезать панели для ванны подходящего размера. Следует убедиться, что под краем ванны остается место не только для панели для ванны Тусрос, но и для используемой в дальнейшем керамической плитки или природного камня. Нанести клей-герметик Тусрос Premium Fix на верхний край панели для ванны так, чтобы по всей длине края была непрерывная полоса клея-герметика.



Такую же полосу клея-герметика следует нанести и на край панели, соприкасающийся с задней стеной. После этого панель нужно установить на место под краем ванны, выровнять по горизонтали и зафиксировать.

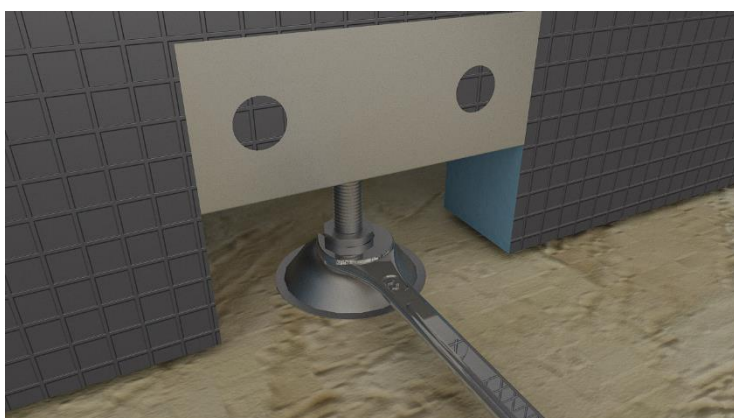

Панель для ванны можно зафиксировать с помощью регулируемых ножек, плотно притянув панель к краю ванны. Для регулировки подходит ключ на 13 мм.



При необходимости следует повторить предыдущие действия с другой стороны ванны. Зафиксировать и изолировать панели друг от друга, используя для этого клей-герметик Тусрос Premium Fix.



Такая поверхность готова к отделочным работам (оштукатуривание, покраска, укладка плитки и т.д.). При необходимости в панели можно прорезать контрольные отверстия.

Внимание! Вышеописанная инструкция по установке относится только к установке панели для ванны Tycroc. Изображения фоновых стен или пола являются иллюстративными. Подробные указания по строительству стены или пола с помощью изделий Tycroc имеются в виде отдельных инструкций по установке.

КОДЫ ИЗДЕЛИЙ И РАЗМЕРЫ ПАНЕЛЕЙ ДЛЯ ВАННЫ

ИЗДЕЛИЯ	РАЗМЕРЫ
BCS30	2100x600x30mm
ВСН30	770x600x30mm

